

# ELEKTRO-SAUNAOFEN

## S-Line

BUERKI

### Saunaofen Herkules S60

Standofen

#### Für die gewerbliche Sauna



- Aussenmantel: exklusiv, geradlinig, massiv aus solidem, geschliffenem Edelstahl
- Seitenteile: hochwertiger in anthrazit pulverbeschichteter Edelstahl
- Steinkorb: Separater Steinkorb mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe
- Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl
- Steinfüllung: 60 kg inkl.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem.
- Heizregistraustausch ohne Steinentnahme.
- Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.



MADE IN GERMANY

#### Anschluss-Schema

12 - 15 kW

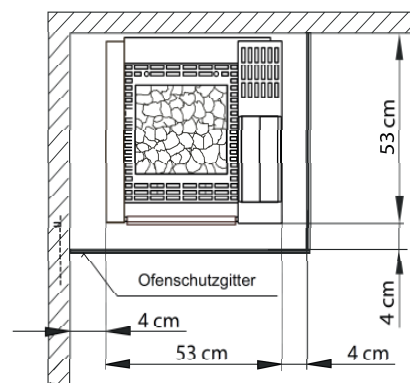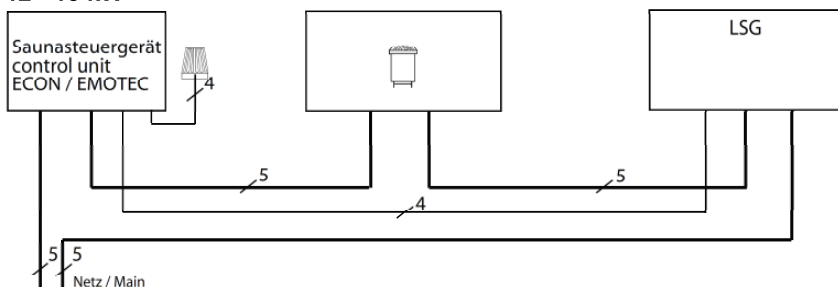

Ofenleistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
15,0 kW								

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	Einbaumasse in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4272	Edelstahl schliiff /anthrazit	12,0 kW	85 / 53 / 53	14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm *	28 kg	60 kg	ECON L09 EMOTEC L09	ECON A1 ECON A2 ECON H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
94.4273		15,0 kW		18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm *				

\* oder nach Angabe des Kabinenherstellers

Technische Änderungen vorbehalten