

ELEKTRO-SAUNAOFEN

S-Line

BUERKI

Saunaofen Herkules S60 vapor Für die gewerbliche Sauna

Standofen



- Aussenmantel: exklusiv, geradlinig, massiv aus solidem, geschliffenem Edelstahl
- Seitenteile: hochwertiger in anthrazit pulverbeschichteter Edelstahl
- Steinkorb: Separater Steinkorb mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe
- Füllmenge des Verdampfers: ca. 8 l
- Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl
- Steinfüllung: 60 kg inkl.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem.
- Heizregisteraustausch ohne Steinentnahme.
- Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.



MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

12 - 15 kW

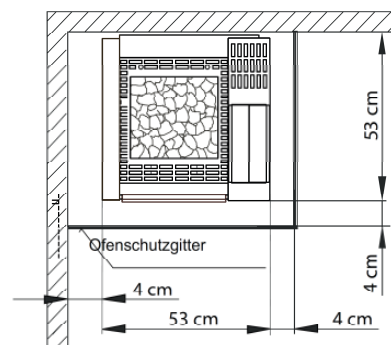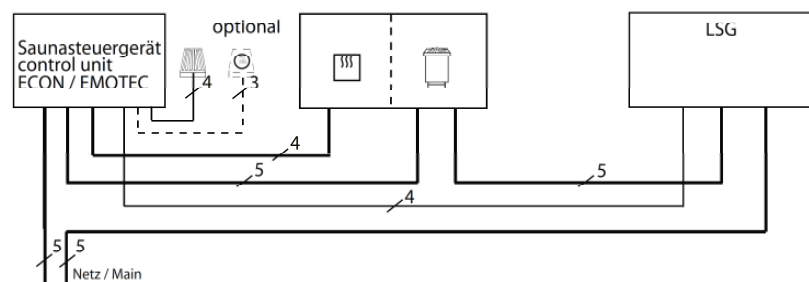

Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12,0 kW	2,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5 & 4 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
15,0 kW									

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung	Einbaumaße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4270	Edelstahl	12,0 kW	2,0 kW	85 / 53 / 53	14 - 18 m ³	35 x 7 cm *	ca. 34 kg	60 kg	ECON L09 EMOTEC L09	ECON H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
94.4271	anthrazit	15,0 kW			18 - 25 m ³	35 x 9 cm *				

* oder nach Angabe des Kabinenherstellers

Technische Änderungen vorbehalten