

ELEKTRO-SAUNAOFEN

S-Line

BUERKI

Saunaofen Herkules XL S50


Standofen

empfohlen für die gewerbliche Sauna


Optimale Wärmeentwicklung durch ausgewogene große Steinmenge.
 Wartungs- und Servicefreundlich durch modulare Bauweise.
 Vielseitige Aufgußmöglichkeiten durch zwei heiße Steinvolumen.
 Saunaofen für SteamFix (Anschlussmöglichkeit an eine externen Verdampfer) vorbereitet.

Installationsschemen

12 - 15 kW

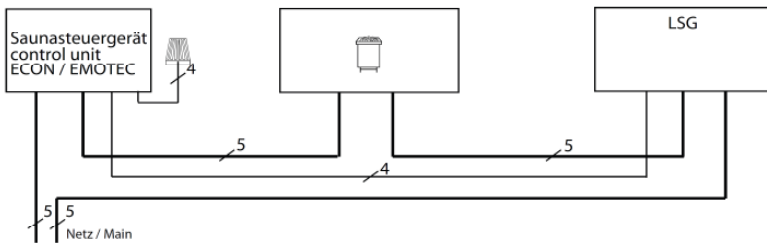

Mindestabstände **)
 Kabinenhöhe min. 1.90 m

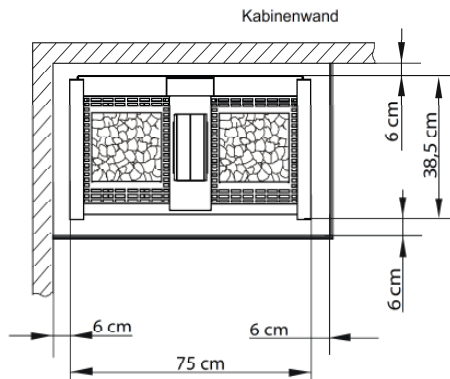

CE
 MADE IN GERMANY

Die Belüftungsöffnungen müssen immer hinter dem Saunaheizgerät angeordnet werden

Ofenleistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
15 kW								

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	Einbaumaße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4332	Edelstahl Schliff / anthrazit	12 kW	75 x 75 x 38,5	14 - 18 m ³	35 x 7 cm *)	ca. 49 kg	50 kg	ECON L09 EMOTEC L09	ECON A1 ECON A2 ECON H2 EMOTEC B 6000 EMOTEC DC 9000 EMOTEC DC 9000 DB/DL EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL EMOTOUCH
94.4333		15 kW		18 - 25 m ³	35 x 9 cm *)				

*) oder nach Angabe des Kabinenherstellers

***) Die Holzreling ist kein Ersatz für den Berührungsschutz. Je nach individueller Einbausituation ist ein geeigneter Berührungsschutz seitens des Kabinenherstellers vorzusehen.

Technische Änderungen vorbehalten